



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4228/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 1939 (21281N!) JAROSŁAW (KPR_JAROSLAW_JANAPAWLAI)
Adres: JAROSŁAW, JANA PAWŁA II 10, Powiat jarosławski, WOJ. PODKARPACKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-06-13

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości JAROSŁAW, JANA PAWŁA II 10.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1939 (21281N!) JAROSŁAW (KPR_JAROSLAW_JANAPAWLAI) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Surzyn Dawid

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się miasto oraz tereny zielone i zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	50	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	38	27005
2	3600	AAU5649 Huawei	1	50	0-8**	38	57020
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	170	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	38	27005
4	3600	AAU5649 Huawei	1	170	0-8**	38	57020
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	290	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	38	28358
6	3600	AAU5649 Huawei	1	290	0-8**	38	57020

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-06-13	12:20-14:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		13.3	14.1	71.8	71.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/333/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Jana Pawła II nr 10	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'58.0" 22°40'32.5"
2	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 2, piętro 2/2, ul. Jana Pawła II nr 10	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'57.6" 22°40'33.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości 115m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'56.2" 22°40'34.0"
4	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, ul. Czarnieckiego 1	2.0	1.3	1.9	0.07	50°0'56.2" 22°40'34.0"
5	PKP na az. 214° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'58.0" 22°40'31.1"
6	PKP na az. 199° w odległości 84m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'57.2" 22°40'31.4"
7	PKP - Przed wejściem do budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'57.6" 22°40'31.1"
8	PKP na az. 184° w odległości 84m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'57.2" 22°40'32.5"
9	PKP na az. 156° w odległości 85m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'57.2" 22°40'34.7"
10	PKP na az. 141° w odległości 90m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'57.6" 22°40'35.8"
11	PKP na az. 126° w odległości 89m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'58.0" 22°40'36.5"
12	PKP na az. 94° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'59.8" 22°40'35.8"
13	PKP na az. 64° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.8" 22°40'35.0"
14	PKP na az. 36° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.6" 22°40'34.3"
15	PKP na az. 21° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.6" 22°40'33.6"
16	PKP na az. 6° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.2" 22°40'32.9"
17	PKP na az. 334° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.8" 22°40'31.8"
18	PKP na az. 319° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.8" 22°40'31.1"
19	PKP na az. 304° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.8" 22°40'30.7"
20	PKP na az. 246° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'59.8" 22°40'31.8"
21	PKP na az. 261° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'59.8" 22°40'31.8"
22	PKP na az. 276° w odległości 25m od	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.1" 22°40'31.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 290°					
23	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, ul. Sienkiewicza 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'58.7" 22°40'35.0"
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 3	2.0	1.6	2.4	0.09	50°0'59.4" 22°40'34.7"
25	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 5	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'59.8" 22°40'34.3"
26	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 7	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.5" 22°40'34.0"
27	PKP - przed wejściem na teren zamknięty, Sienkiewicza 9	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.8" 22°40'34.0"
28	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.2" 22°40'35.0"
29	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.9" 22°40'36.5"
30	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Matejki 6	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.2" 22°40'31.4"
31	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Matejki 8	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.2" 22°40'30.4"
32	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Matejki 10	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.2" 22°40'29.6"
33	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.5" 22°40'30.0"
34	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 41, piętro 3, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.1" 22°40'30.0"
35	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 43, piętro 2, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.1" 22°40'30.7"
36	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 31, piętro 3, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.1" 22°40'31.1"
37	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.5" 22°40'30.7"
38	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.8" 22°40'31.4"
39	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 21, piętro 3, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.5" 22°40'32.2"
40	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 9,	2.0	2.0	3	0.11	50°1'0.5" 22°40'32.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 3, ul. Matejki 1					
41	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.8" 22°40'32.5"
42	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Matejki 4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.6" 22°40'32.2"
43	GKP w odległości 118m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'2.3" 22°40'37.2"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'5.2" 22°40'42.6"
-	GKP w odległości 284m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'50.8" 22°40'35.4"
46	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.8" 22°40'29.3"
-	GKP w odległości 262m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'2.6" 22°40'20.3"
48	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'1.6" 22°40'35.8"
49	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.1" 22°40'32.9"
50	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.1" 22°40'32.2"
51	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'59.8" 22°40'32.9"
52	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°0'58.3" 22°40'33.2"
53	PKP na az. 79° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°1'0.1" 22°40'35.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Jana Pawła II nr 10	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'58.0" 22°40'32.5"
2	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 2, piętro 2/2, ul. Jana Pawła II nr 10	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'57.6" 22°40'33.2"
3	GKP w odległości 115m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'56.2" 22°40'34.0"
4	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, ul. Czarnieckiego 1	2.0	0.003	0.005	0.07	50°0'56.2" 22°40'34.0"
5	PKP na az. 214° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'58.0" 22°40'31.1"
6	PKP na az. 199° w odległości 84m od	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'57.2" 22°40'31.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 170°					
7	PKP - Przed wejściem do budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'57.6" 22°40'31.1"
8	PKP na az. 184° w odległości 84m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'57.2" 22°40'32.5"
9	PKP na az. 156° w odległości 85m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'57.2" 22°40'34.7"
10	PKP na az. 141° w odległości 90m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'57.6" 22°40'35.8"
11	PKP na az. 126° w odległości 89m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'58.0" 22°40'36.5"
12	PKP na az. 94° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'59.8" 22°40'35.8"
13	PKP na az. 64° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.8" 22°40'35.0"
14	PKP na az. 36° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.6" 22°40'34.3"
15	PKP na az. 21° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.6" 22°40'33.6"
16	PKP na az. 6° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.2" 22°40'32.9"
17	PKP na az. 334° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.8" 22°40'31.8"
18	PKP na az. 319° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.8" 22°40'31.1"
19	PKP na az. 304° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.8" 22°40'30.7"
20	PKP na az. 246° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'59.8" 22°40'31.8"
21	PKP na az. 261° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'59.8" 22°40'31.8"
22	PKP na az. 276° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.1" 22°40'31.4"
23	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, ul. Sienkiewicza 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'58.7" 22°40'35.0"
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 3	2.0	0.004	0.006	0.09	50°0'59.4" 22°40'34.7"
25	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 5	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'59.8" 22°40'34.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

26	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 7	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.5" 22°40'34.0"
27	PKP - przed wejściem na teren zamknięty, Sienkiewicza 9	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.8" 22°40'34.0"
28	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.2" 22°40'35.0"
29	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.9" 22°40'36.5"
30	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Matejki 6	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.2" 22°40'31.4"
31	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Matejki 8	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.2" 22°40'30.4"
32	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Matejki 10	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.2" 22°40'29.6"
33	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.5" 22°40'30.0"
34	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 41, piętro 3, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.1" 22°40'30.0"
35	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 43, piętro 2, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.1" 22°40'30.7"
36	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 31, piętro 3, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.1" 22°40'31.1"
37	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.5" 22°40'30.7"
38	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.8" 22°40'31.4"
39	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 21, piętro 3, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.5" 22°40'32.2"
40	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 9, piętro 3, ul. Matejki 1	2.0	0.005	0.008	0.11	50°1'0.5" 22°40'32.5"
41	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Matejki 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.8" 22°40'32.5"
42	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Matejki 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.6" 22°40'32.2"
43	GKP w odległości 118m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'2.3" 22°40'37.2"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'5.2" 22°40'42.6"
-	GKP w odległości 284m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'50.8" 22°40'35.4"
46	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.8" 22°40'29.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 262m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'2.6" 22°40'20.3"
48	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'1.6" 22°40'35.8"
49	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.1" 22°40'32.9"
50	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.1" 22°40'32.2"
51	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'59.8" 22°40'32.9"
52	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°0'58.3" 22°40'33.2"
53	PKP na az. 79° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°1'0.1" 22°40'35.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.1% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Jana Pawła II 12, z powodu Opuszczony budynek
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Sienkiewicza 9, z powodu terenu zamkniętego
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Sienkiewicza 6, z powodu Brak odzewu z domofonu/dzwonka
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Sienkiewicza 4, z powodu Brak odzewu z domofonu/dzwonka
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Sienkiewicza 2, z powodu Brak odzewu z domofonu/dzwonka
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Matejki 4, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
G	W budynku mieszkalnym pod adresem Kraszewskiego 5, z powodu Brak odzewu z domofonu/dzwonka w mieszkaniach
H	Mieszkanie bez numeru pod adresem Jana Pawła II 10, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
I	W budynku mieszkalnym pod adresem Jana Pawła II 8a, z powodu Budynek w remoncie

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1939 (21281N!) JAROSŁAW (KPR_JAROSLAW_JANAPAWLAI), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



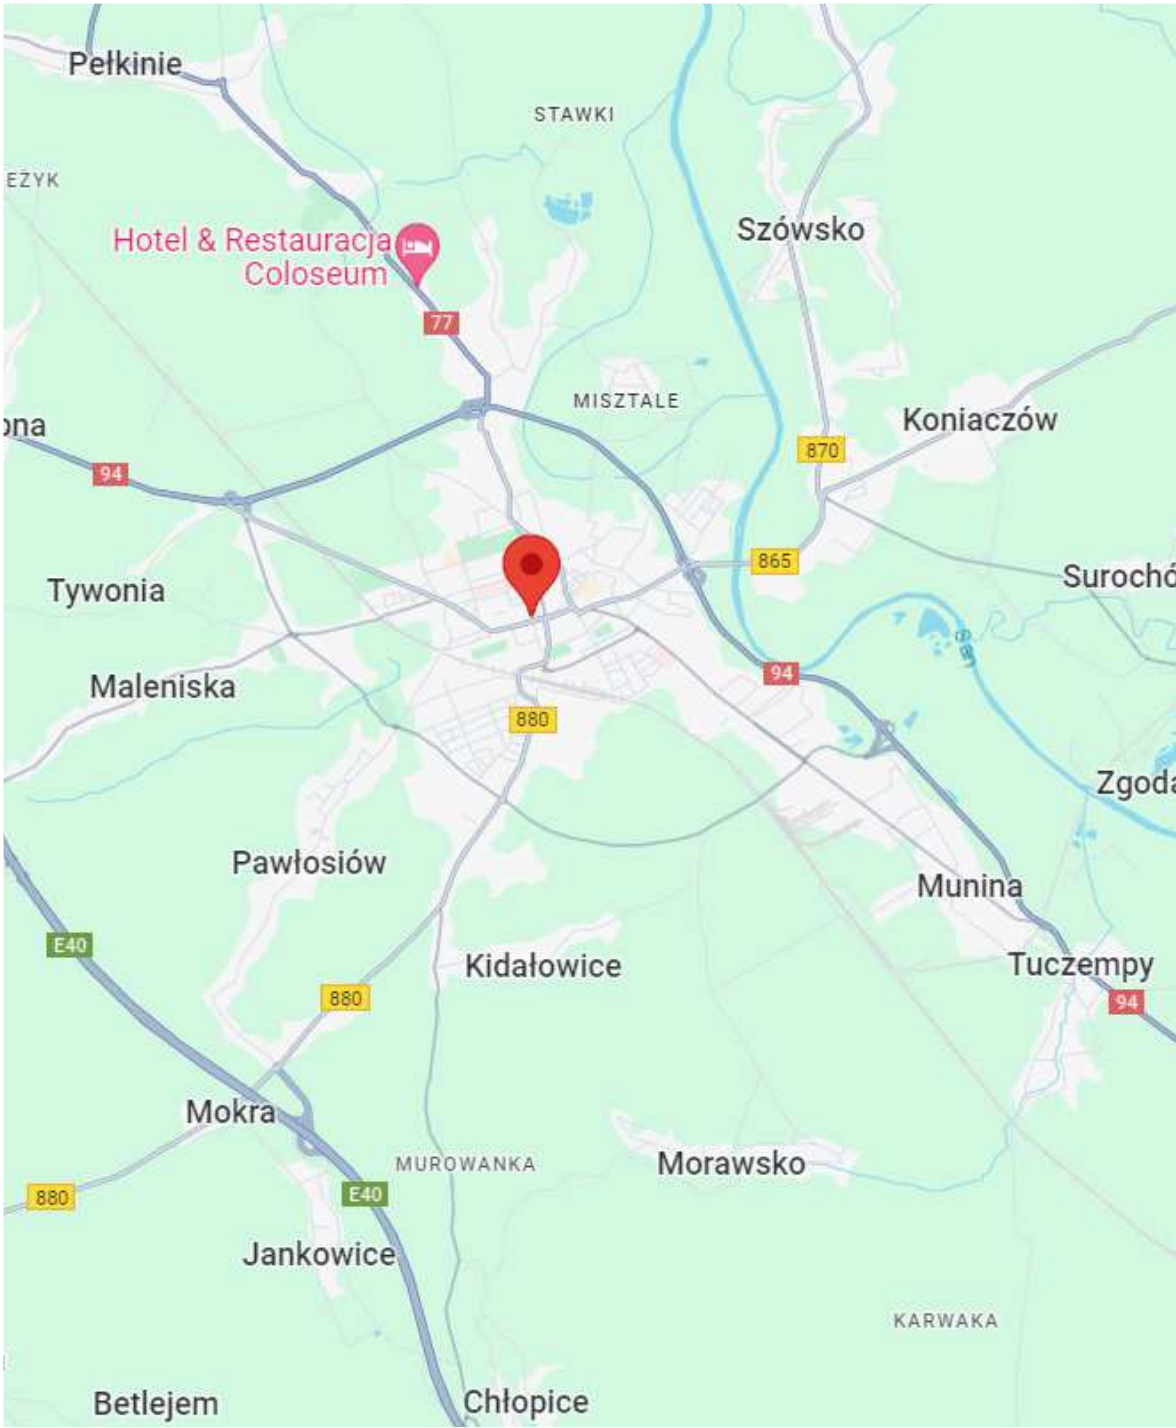

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 1939 (21281N!) JAROSŁAW (KPR_JAROSLAW_JANAPAWLAI) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KPR_JAROSLAW_JANAPAWLAI (21281N!)</p> <p>Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Brak dostępu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
1939 (21281N!) JAROSŁAW (KPR_JAROSLAW_JANAPAWLAI)

Dokumentacja fotograficzna